


27MHz - 60MHz series

Frequency Range	周波数範囲	27MHz ~ 40MHz
Crystal Cut	カット	BT
Mode of Oscillation	振動モード	Fundamental
Frequency Tolerance (at25°C)	周波数偏差	15ppm
Frequency Stability	周波数温度特性	50ppm (0 to +70°C)
Load Capacitance	負荷容量	30pF Standard
Shunt Capacitance (CO)	並列容量	7pF max
Equivalent Series Resistance (E .S.R)	等価直列抵抗	30Ω max
Drive Level	励振レベル	100μW
Case Type	ケース	HC-49S / (2H) , (3.5H)

Dimensions(Unit:mm)

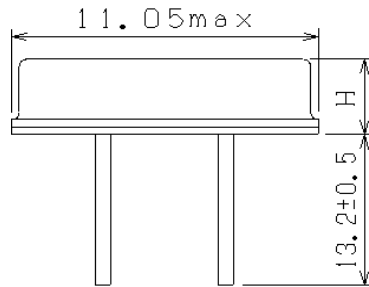

Code	H
HC-49/US(2H)	2.0±0.15
HC-49/US(3.5H)	3.5±0.15

